



無接触ポテンシオメータを使用
(ホールIC タイプ)

● 型名説明

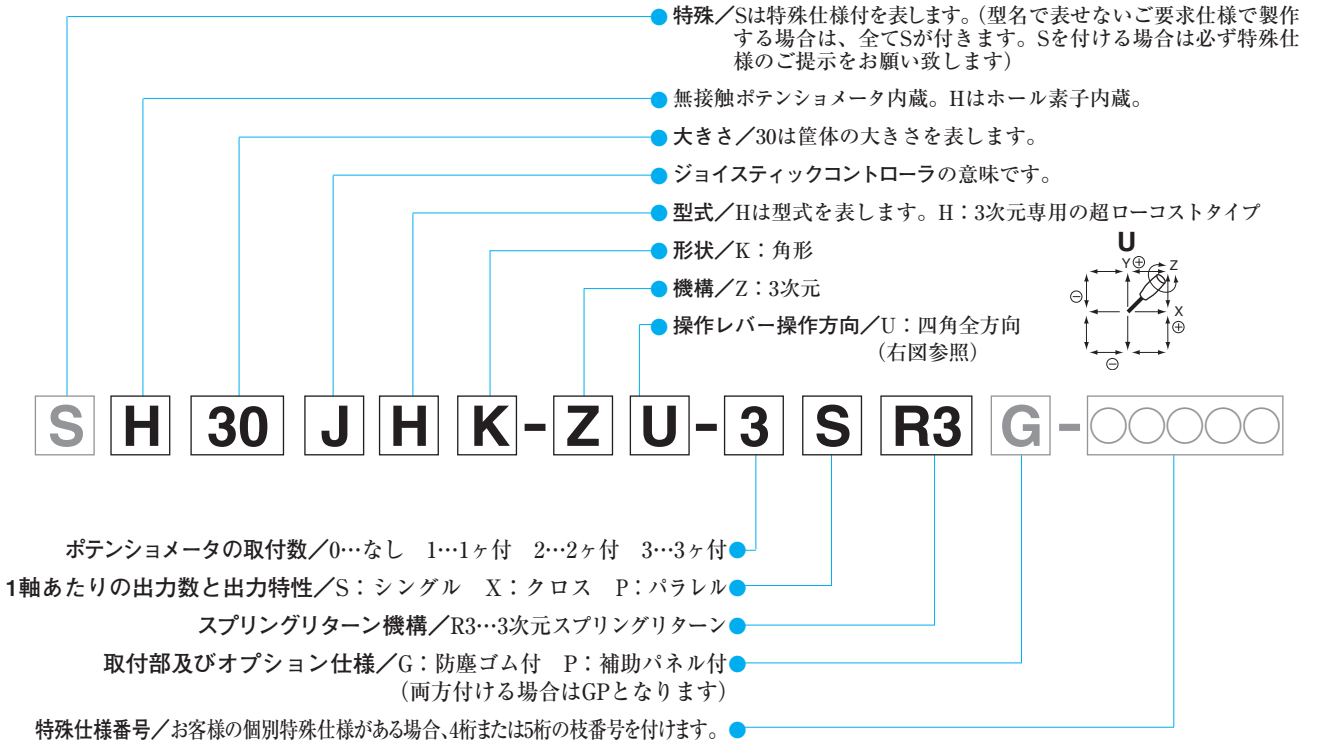

● 標準寸法図

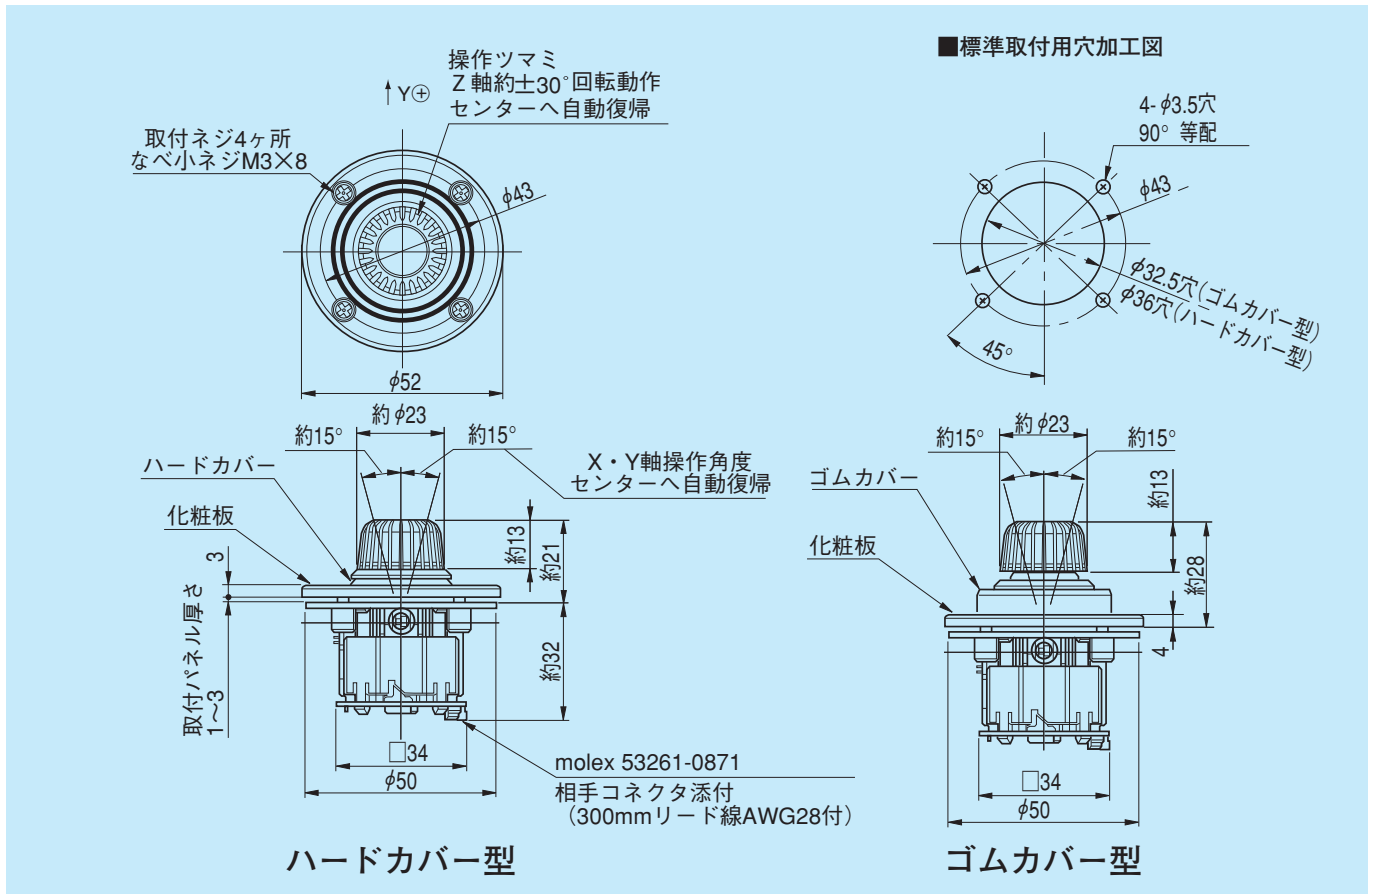

RoHS指令対応



H30JHK-ZU-3SR3
(ハードカバータイプ)



H30JHK-ZU-3SR3G
(防塵ゴムカバータイプ)

標準仕様

●機械的性能

操作及び操作角：3次元

X、Y軸：センターから全方向
約±15°操作
Z軸：ツマミ部センターより
約±30°操作

操作力：標準スプリングリターン復帰式

X、Y方向約1.5～3N
(150～300gf)
防塵ゴム付約1.5～3.5N
(150～350gf)
Z方向約10～30mN・m
(100～300gf・cm)

使用温度範囲：-20℃～+60℃

振動：10～55Hz 振幅15mmまたは 98m/s²

衝撃：294m/s²

機械の寿命：約100万回

質量：約50g

●電気的性能

使用ポテンショメータ：ホール素子内蔵型

印加電圧D.C.5V±10%

有効出力0.5V～4.5V

電気的回転角度 X・Y軸約±15°

Z軸約±30°

単独直線性±3%

負荷抵抗 10kΩ以上


絶縁耐力：A.C. 250V 1分間

絶縁抵抗：D.C. 250V 100MΩ以上

EMS耐性：50V/m (80MHz～1GHz)

1kHz正弦波80%AM変調)

●出力特性図・端子接続図

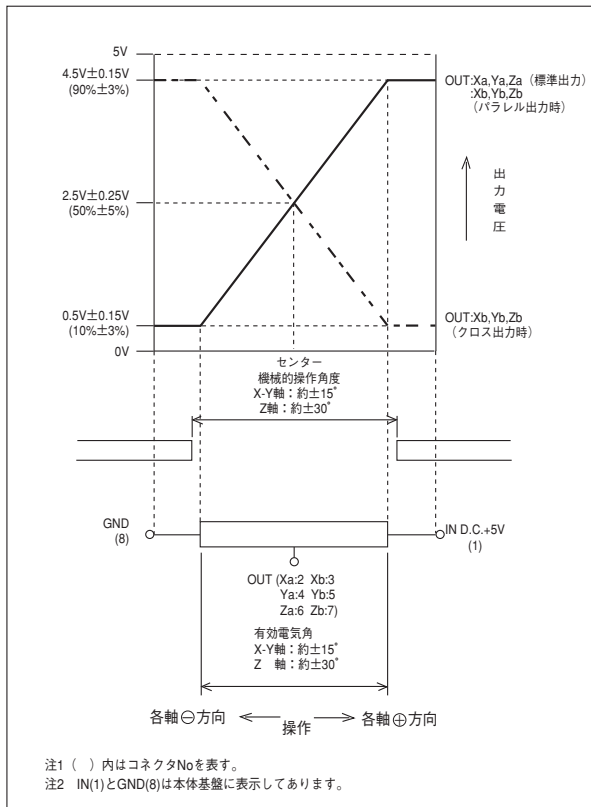

H30JHK
コネクタ接続図
Connection diagram

