


# 20HHP 型


●ハイブリッド ●高分解能で長寿命な多回転型 ●ブッシング・サーボマウント ●RoHS 指令対応

●標準寸法図




20HHP-10S型  
(サーボマウント形)

■ブッシングマウント形

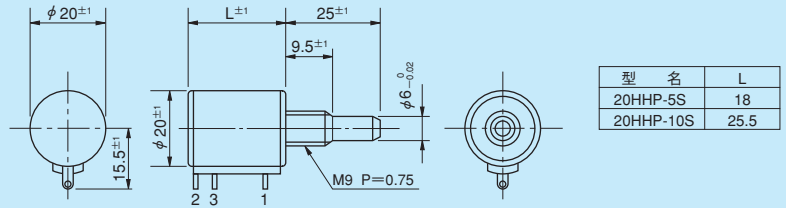

(注) 付属取付金具として内歯ワッシャ1個、六角ナットを2個付属します。

■サーボマウント形

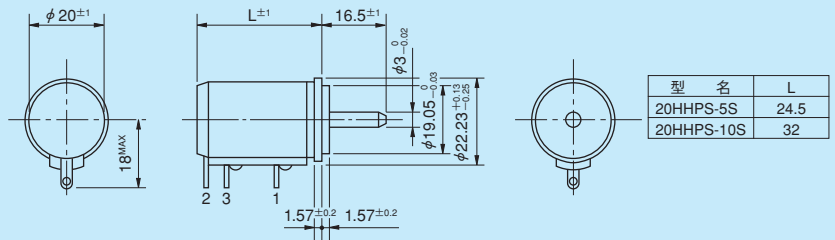

●標準型名

ブッシングマウント形		
5回転型	20HHP-5S	
10回転型	20HHP-10S	
サーボマウント形		
5回転型	20HHP-5S	
10回転型	20HHP-10S	

標準仕様の一般特性

標準全抵抗値	5回転型	1k、2k、5k、10k、20k、50k (Ω)	電氣的回転角度	360° × n ± 5° (n は回転数)	
	10回転型	2k、5k、10k、20k、50k、100k (Ω)	機械的回転角度	360° × n +0° (n は回転数)	
全抵抗値許容差	普通級	±10% (K)	絶縁抵抗値	D. C. 1,000V 100MΩ 以上	
	精密級	±5% (J)	絶縁耐力	A. C. 1,000V 1 分間	
単独直線性	5回転型	10回転型	回転トルク	ブッシングマウント形 5mN·m (50gf·cm) 以下	
	普通級	±0.35%	±0.25%	サーボマウント形 3mN·m (30gf·cm) 以下	
分解能	精密級	±0.2%	±0.1%	ストッパ強度	ブッシングマウント形 0.9N·m (9kgf·cm)
	無限小			サーボマウント形 0.6N·m (6kgf·cm)	
出力平滑性	5回転型	入力電圧に対し 0.05% 以下	抵抗温度係数	±100p.p.m./°C	
	10回転型	入力電圧に対し 0.015% 以下	質量	5回転型……約 20g	
接触抵抗変化	5回転型	C.R.V. 5% 以下	10回転型……約 25g		
	10回転型	C.R.V. 3% 以下			
定格電力	5回転型	1W			
	10回転型	2W			

対応する特殊仕様 (特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください)

- 中間タップ付: 1ヶ迄可能
- 多連結: 2連迄可能
- シャフト両出し形: 反対側にφ2×10mmのシャフトが出ます
- 特殊シャフト径: φ6.35mm
- 取付部ユニファイネジ付
- シャフト特殊加工
- スリッピングクラッチ内蔵形: 20mN·m~70mN·m

多回転▼接触式▼ハイブリッド