FCPS22AC 型

●コンダクティブ　プラスチック　●一回転型　●サーボマウント・オイルレスベアリング入り　●ローコスト
●RoHS 指令対応

FCPS22AC 型

●標準寸法図

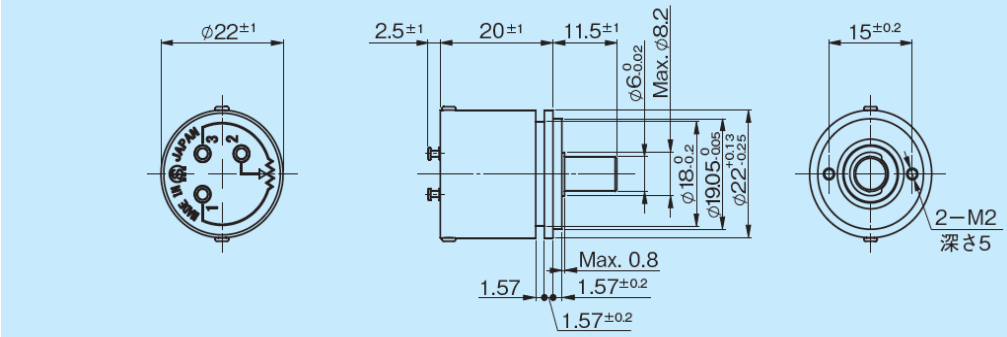

標準仕様の一般特性

標準全抵抗値	1k, 2k, 5k, 10kΩ	分解能	無限小	絶縁耐力	A.C.500V 1 分間
特注高抵抗値	500Ω, 20k, 50k, 100k(Ω)	出力平滑性	入力電圧に対し 0.1%以下	回転トルク	5mN・m(50gf・cm)以下
全抵抗値許容差	普通級　±15% (L) 精密級　±10% (K)	定格電力	1W	抵抗温度係数	±400p.pm./℃
		電気的回転角度	320°±5°	質量	約 20g
単独直線性	普通級　±1.0% 精密級　±0.5%	機械的回転角度	360°（エンドレス）		
		絶縁抵抗値	D.C.500V 1,000MΩ以上		

対応する特殊仕様（特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください）

●中間タップ付：1 個迄可能　●シャフト両出し形：反対側にφ3×20mm のシャフトが出ます　●特殊電気的回転角度
●特殊シャフト径：φ6.35mm　●シャフト特殊加工　●ボールベアリング入
●ストッパ付：回転角度は 320°となりストッパ強度は 0.9N・m(9kgf・cm)となります