

RMP30A 型

●コンダクティブ プラスチック ●シーソー型 ●RoHS 指令対応

●標準寸法図




RMP30AY山型



RMP30AFフラット型



RMP30AD大型

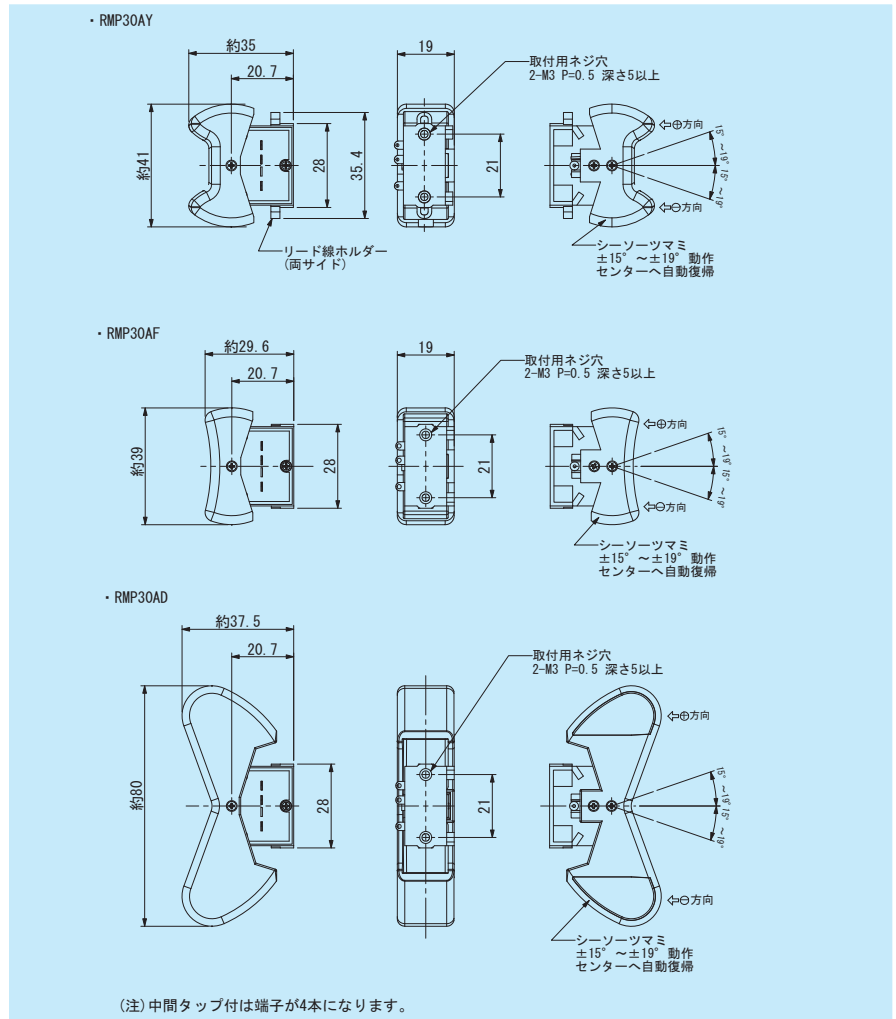

標準仕様の一般特性・環境性能 (コンダクティブ)

標準全抵抗値	10kΩ	有効電氣的回転角度	30° ± 5°	質量	約 20g
特注全抵抗値	1k、2k、5k、20k	操作角	センターより ±15° ~ ±19°	抵抗温度係数	± 400p.p.m/°C
全抵抗値許容差	± 15%	センター復帰精度	50% ± 3%	使用温度範囲	-20°C ~ +60°C
単独直線性	± 3%	絶縁抵抗値	D.C.500V 1000MΩ 以上	振動	10~55Hz 98m/s ²
出力平滑性	入力電圧に対して 0.2% 以下	絶縁耐力	A.C.500V 1 分間	衝撃	294m/s ²
接触抵抗変化	C.R.V.5% 以下	操作力	約 24~30mN・m (Dタイプツマミは約 49~60mN・m)	防護	標準 IP40、密封 IP54
定格電力	0.1W			寿命	約 200 万回

対応する特殊仕様 (特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください)

●中間タップ付 ●操作力重く : Dタイプツマミ不可 ●密封式