

マルチダイアル

ヘリカローム® 多回転ポテンシオメータ専用ダイアル

特 長

マルチダイアルは、弊社多回転ポテンシオメータヘリカローム専用で、外観、構造は、優美・堅牢しかも読取り易く、かつ、円滑・確実に回転します。アナログ式のMA, MB, MF, MG型、及びデジタル式のDA, DB, DC型と品種も豊富です。特にMF, DB型の場合、従来、多回転ポテンシオメータとダイアルの取付けの際発生する、回転ムラ、トルクのバラツキを排除フレキシブルカップリングを内蔵した新機構を開発し（特許及び意匠登録数件）、世界に先がけて採用してご好評を頂いております。

型 名 説 明

S **MB** **10 - 25** **B** **6**

●特殊仕様

Sは特殊仕様付きマルチダイアルを表し、特殊目盛や特殊回転数等の時に、型名の前にSを付けます。
(MA型のみ特殊目盛が可能です)

●型式

MBはマルチダイアルの種類を表しMA, MB, MF, MG, DA, DB, DCの7種類あります。

●回転数

10は10回転用を表し、回転数を示します。型により標準として3, 5, 10, 15, 20, 100回転用の各種あります。この回転数はポテンシオメータの回転数と一致したものをご使用になると便利です。

(注) ●適合シャフト径

6はマルチダイアルのシャフト穴径を表します。型により標準として3mm, 3.175mm (型名=3.5)、4mm, 6mm, 6.35mm (型名=6.5)の各種あります。(MA型はこの表示は不要です。)


●ロック機構

Bはロック装置付を表します。ロックレバーを動かすことにより、ツマミの回転をロックする方式です。このBの表示されないものはロック装置なし、Bの表示のあるものはロック装置付となります。

●大きさ

25は本体の概略外径が25mmであることを表し、標準として15mm, 22mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 46mm, 55mmの8種類あります。

製 品 系 列

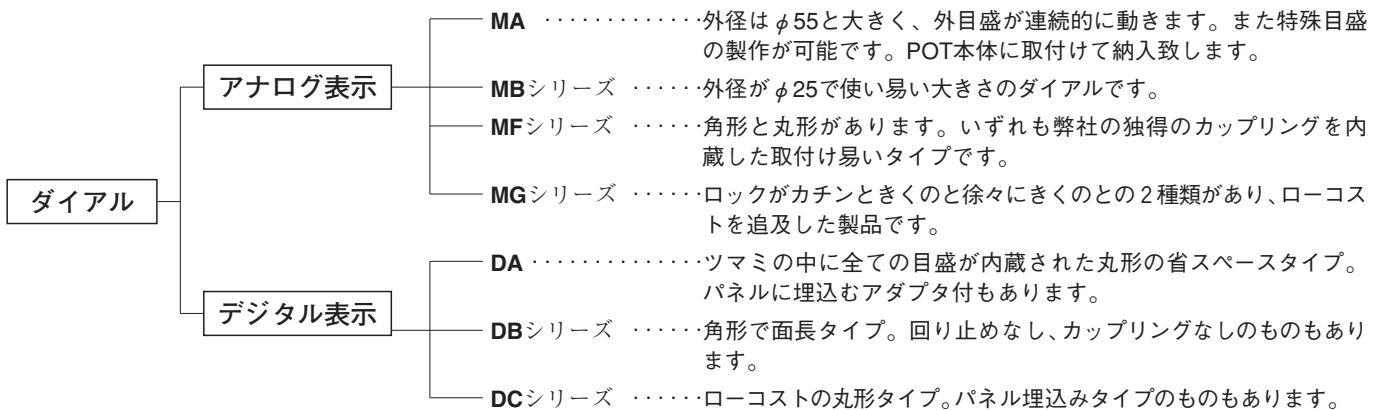

(注) ダイアルは、組み合わせて使うポテンシオメータの種類によって、ダイアルの穴径、穴深さ、添付する取付金具類の種類が変わります。
ご注文の際は、必ず組み合わせのポテンシオメータの型名をご指示下さい。